


# Äquivalenten Schallabsorptionsfläche

## Deckensegel Cevita Cira Convexo

| -                       | Länge               | Breite       | Höhe                                | Anzahl |
|-------------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|--------|
| Raumabmessungen (m)     | 6,4                 | 5,2          | 2,5                                 |        |
| Abmessungen Bauteil (m) |                     |              |                                     | 3      |
|                         |                     |              |                                     |        |
| Frequenz                | Nachhallzeit (in s) |              | äquivalente Schallabsorptionsfläche |        |
|                         | Ohne Material       | Mit Material |                                     |        |
| 125 Hz                  | 0,69                | 0,67         | 0,92                                |        |
| 250 Hz                  | 0,97                | 0,92         | 1,19                                |        |
| 500 Hz                  | 1,16                | 1,02         | 2,52                                |        |
| 1.000 Hz                | 1,25                | 1,04         | 3,44                                |        |
| 2.000 Hz                | 1,17                | 0,95         | 4,21                                |        |
| 4.000 Hz                | 1,02                | 0,8          | 5,74                                |        |

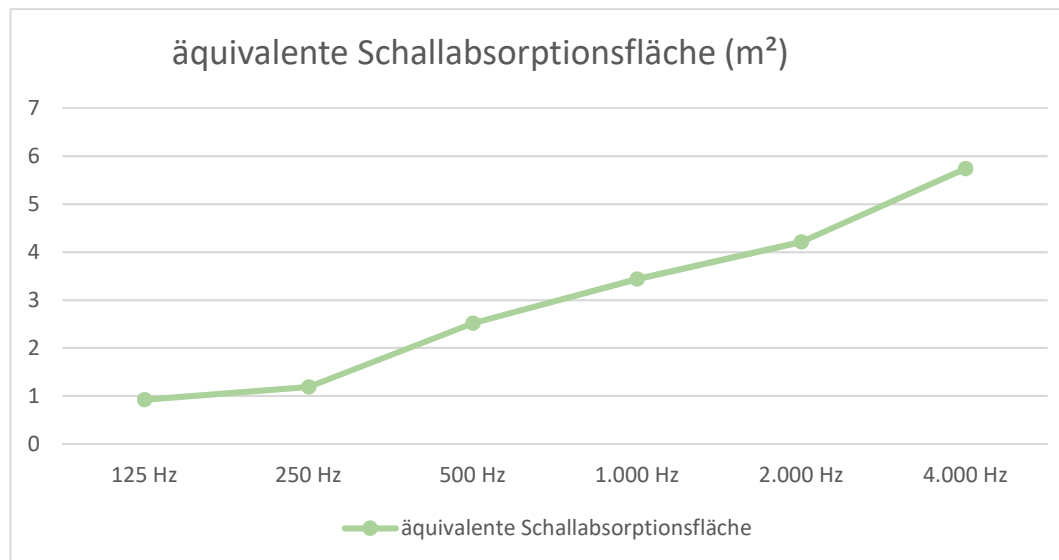

### Montageart

245mm Abstand zur Decke

### Ø Äquivalente Schallabsorptionsfläche

3,00 m²