
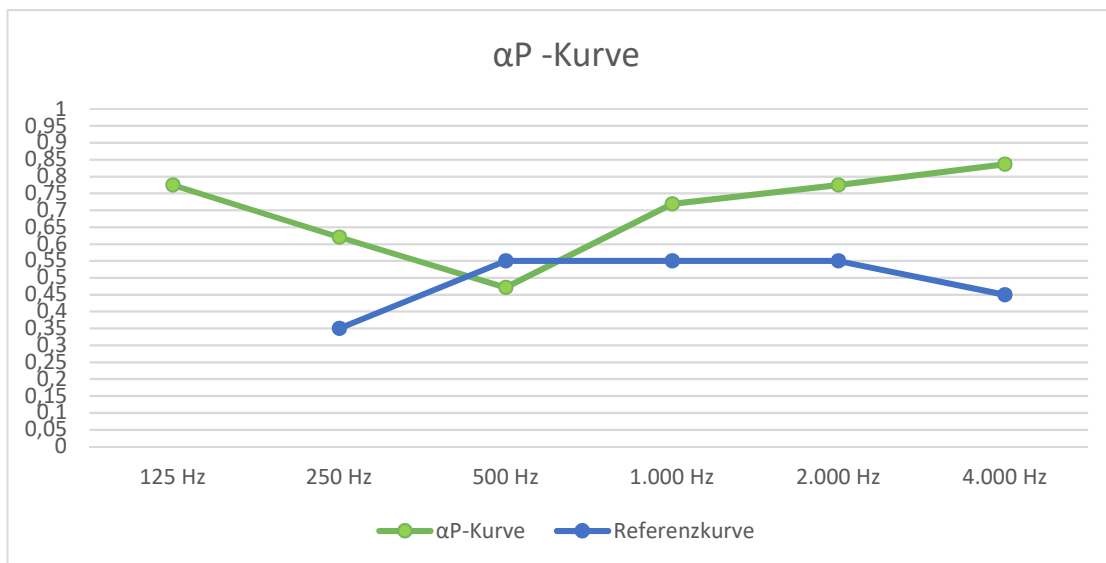


Schallabsorbtionsgrad

Deckenbaffel Cevita Gota

-	Länge	Breite	Höhe
Raumabmessungen (m)	6,4	5,2	2,5
Abmessungen Bauteil(e) (m)	2,97	4	0,3

Frequenz	Nachhallzeit (in s)		α_P
	Ohne Material	Mit Material	
125 Hz	0,61	0,43	0,774840141
250 Hz	0,83	0,57	0,620523591
500 Hz	1,05	0,73	0,471384954
1.000 Hz	1,08	0,64	0,718764872
2.000 Hz	1,02	0,6	0,774882344
4.000 Hz	0,9	0,54	0,836380942

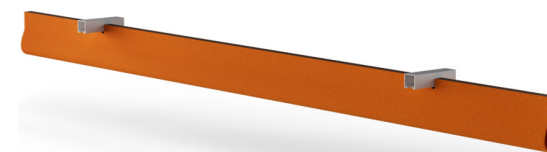

Montageart

35mm Abstand zur Decke

$\alpha_w = 0,55$

Klasse : D