


# Äquivalenten Schallabsorptionsfläche

## Stellwand Divera Anula

-	Länge	Breite	Höhe	Anzahl
Raumabmessungen (m)	6,4	5,2	2,5	
Abmessungen Bauteil (m)				3

Frequenz	Nachhallzeit (in s)		äquivalente Schallabsorptionsfläche
	Ohne Material	Mit Material	
125 Hz	0,68	0,62	3,03
250 Hz	1	0,7	9,12
500 Hz	1,18	0,72	11,52
1.000 Hz	1,21	0,67	14,17
2.000 Hz	1,15	0,65	14,23
4.000 Hz	1,02	0,6	14,60

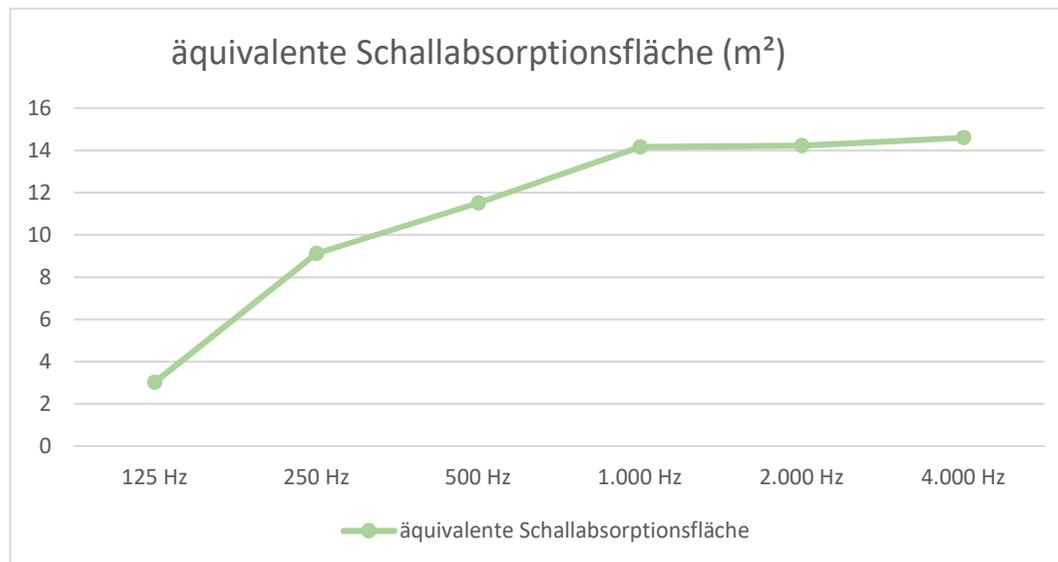

**Montageart**

Freistehend

**Ø Äquivalente Schallabsorptionsfläche**

**11,11 m<sup>2</sup>**