


# Äquivalenten Schallabsorptionsfläche

## Tischtrenner Divina Anula

-	Länge	Breite	Höhe	Anzahl
Raumabmessungen (m)	6,4	5,2	2,5	
Abmessungen Bauteil (m)				3

Frequenz	Nachhallzeit (in s)		äquivalente Schallabsorptionsfläche
	Ohne Material	Mit Material	
125 Hz	0,68	0,63	2,48
250 Hz	0,95	0,79	4,54
500 Hz	1,16	0,95	4,05
1.000 Hz	1,18	0,98	3,68
2.000 Hz	1,13	0,9	4,81
4.000 Hz	0,99	0,83	4,14

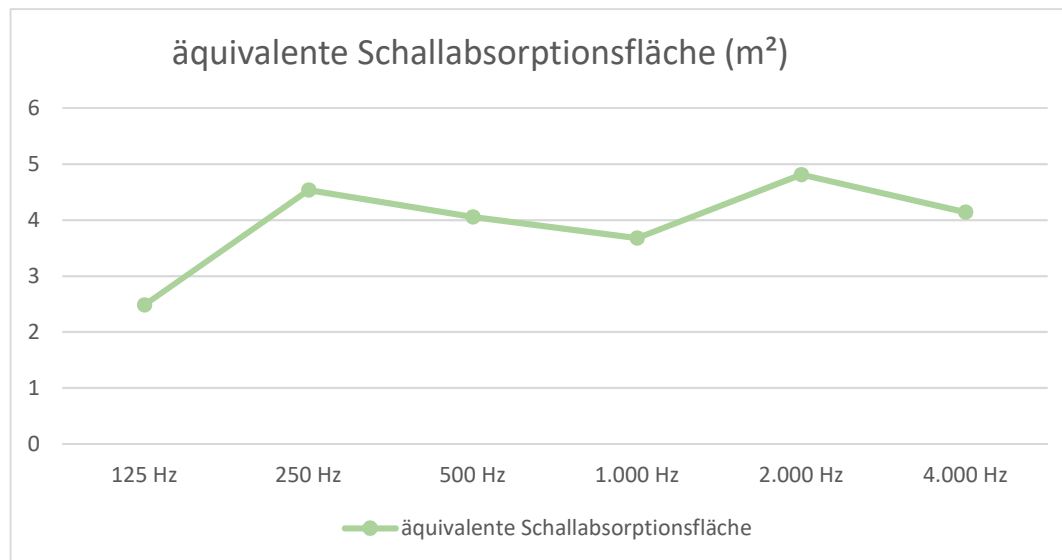

### Montageart

mit Tischklammern

### Ø Äquivalente Schallabsorptionsfläche

**3,95 m<sup>2</sup>**